

Bodenwaage 871 EG-eichfähig Klasse III

Typ 871 A einschl. Auswertegerät 82^{alpha}
Typ 871 C einschl. Auswertegerät 82^{comfort}



Je nach Einsatzbereich und Kundenanforderung das richtige Auswertegerät




Auswertegerät 82^{alpha} zum einfachen Wiegen, mit Tarausgleich und einer seriellen Schnittstelle



Auswertegerät 82^{comfort} mit Zehnertastatur zur Eingabe von Tarawerten und zum Zählen



Drucker (optional)

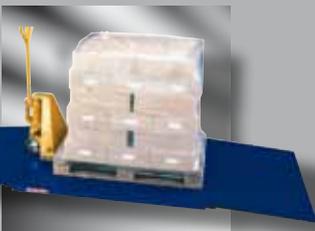

Mit Rampen (optional)

Ausstattungsplus:

- Zweibereichsfunktion
- Serielle Schnittstelle(n)
- Bedienerfreundliches Auswertegerät im Edelstahlgehäuse, IP 67



Robuste Überflurwaage!

Für Staplereinsatz oder mit Handhubwagen über Rampen befahrbar

Bodenwaage 871


einschließlich Auswertegerät



82 alpha



82 comfort

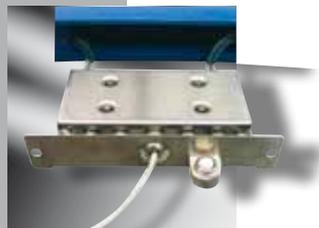

Der Klemmenkasten ist im Servicefall seitlich über ein Schubfach in der Brücke leicht zugänglich.




Bodenstativ (optional)

	82 alpha	82 comfort
Gehäuse	Edelstahl, Schutzart IP 67, strahlwassergeschützt	Edelstahl, Schutzart IP 67, strahlwassergeschützt
Tastatur	Folientastatur mit vier Tasten mit Druckpunkt	Folientastatur mit Nummernblock insgesamt 24 Tasten mit Druckpunkt
Anzeige	7-Segment-LED-Anzeige, rot, 6-stellig, Ziffernhöhe 25 mm	14-Segment-LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 6-stellig, Ziffernhöhe 28 mm
Schnittstellen / ADU	1 x RS 232 on board / 1 x Messwerteingang	2 x RS 232 on board / 1 x Messwerteingang
Stromversorgung	Integriertes Netzteil 230 VAC	Integriertes Netzteil 230 VAC
Funktionen	Wiegen, Nullstellen, Tara-Ausgleich, Datenübertragung	Wiegen, Summieren (10 Summenspeicher), Zählen (Handeingabe von Stückgewicht oder Referenzstückzahl), Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Handeingabe, Datenübertragung, 10 frei gestaltbare Wägeabläufe und Druckbilder

Wägeplattform mm A x B x C x D	Wäge- fähigkeit kg	Wäge- bereich ¹ kg	Trag- fähigkeit ² kg	Zifferschnitt g	Bestell-Nr.
1250 x 1000 x 82 x 2850	0 - 600	2 - 600	1800	bis 300: 100 g ab 300: 200 g	871A/ 600/125 871C/1500/125
1250 x 1000 x 82 x 2850	0 - 1500	4 - 1500	3500	bis 600: 200 g ab 600: 500 g	871A/1500/125* 871C/1500/125
1500 x 1250 x 85 x 3100	0 - 600	2 - 600	1800	bis 300: 100 g ab 300: 200 g	871A/1500/150* 871C/1500/150
1500 x 1250 x 85 x 3100	0 - 1500	4 - 1500	3500	bis 600: 200 g ab 600: 500 g	871A/1500/150* 871C/1500/150
1500 x 1250 x 85 x 3100	0 - 3000	10 - 3000	3500	bis 1500: 500 g ab 1500: 1000 g	871A/3000/150 871C/3000/150

* 871A/1500 ohne Zweibereichsfunktion

Maße

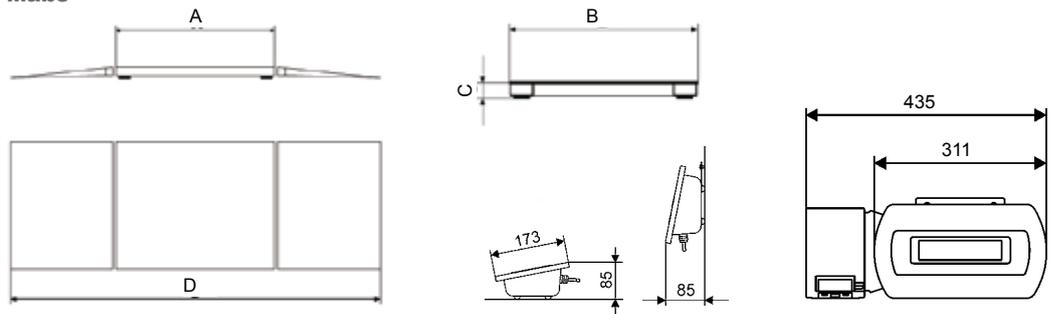

Technische Daten

Arbeitstemperatur	- 10 bis + 40 °C
Lagertemperatur	- 20 bis + 65 °C
Einschwingzeit	ca. 0,5 s - 3 s
Wägefehler	Gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Kl. III
Seitenlast	Max. 30 % der Tragfähigkeit
Messkabel	5 m, Festanschluss
Eigengewicht	105 kg (1250 x 1000) 180 kg (1500 x 1250)
Wägezellen	Direkte Krafterleitung in 4 DMS-Zellen aus Edelstahl, IP 67
Oberflächenschutz	Wägebrücke pulverbeschichtet, verschweißtes Brückenblech

Zubehör

	Bestell-Nr.
Bodenstativ, pulverbeschichtet, Höhe ca. 1300 mm einschl. Auswertegerät	0217
Rampe, pulverbeschichtet, Länge 800 mm, Tragfähigkeit von 1800 kg bzw. 3500 kg (0573/1 notwendig)	0220
Bodenbefestigungssatz	0573/1
Rollendrucker SD-58TD für Thermopapier, ca. 40 cm Datenkabel (lose beigefügt)	0274
Halter für Rollendrucker 0274, zur Montage am Auswertegerät	0236

1) unter dem Minimalbereich nur für nicht empfindliche Wägungen.
2) bei gleichmäßig verteilter Last.