


ROHRBAHN- WAAGEN

Typ 016, eichfähig

- einfache Integration in jedes Rohrbahnsystem mit 60 mm Rohrdurchmesser
- Einbauset
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- verschiedene Wiegeschiene
- Sonderlängen auf Anfrage
- Ausführung mit Kunststoff-Gleitschiene Typ 016-2
- kombinierbar mit verschiedenen Auswertegeräten
- trennbare Steckverbindung (Option) auch bei geeichten Waagen

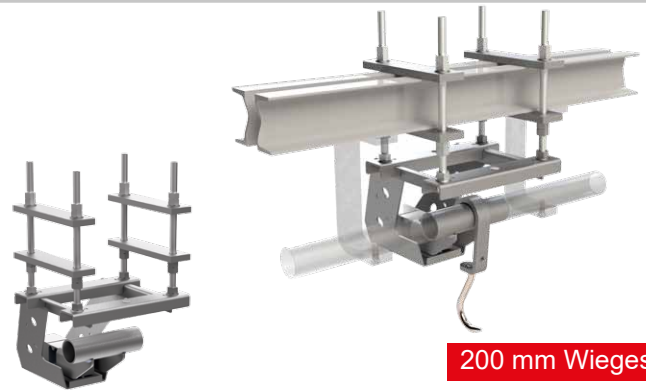

200 mm Wiegeschiene



400 - 1000 mm Wiegeschiene



Wiegeschiene mit Kunststoffeinklebung

Ausführungen

Wiegeschiene mm	Wägefähigkeit kg	Wägebereich ¹⁾ kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit ²⁾ kg	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.
200	0 - 150	1 - 150	50	200	22	016/150/200
	0 - 200	1,5 - 200	100	250		016/200/200
400	0 - 300	2 - 300	100	500	20	016/300/400
	0 - 600	4 - 600	200	800		016/600/400
400	0 - 300	2 - 300	100	500	21	016-2/300/400
	0 - 600	4 - 600	200	800		016-2/600/400
600	0 - 300	2 - 300	100	500	22	016/300/600
	0 - 600	4 - 600	200	800		016/600/600
600	0 - 300	2 - 300	100	500	26	016-2/300/600
	0 - 600	4 - 600	200	800		016-2/600/600
800	0 - 300	2 - 300	100	500	24	016/300/800
	0 - 600	4 - 600	200	800		016/600/800
800	0 - 300	2 - 300	100	500	30	016-2/300/800
	0 - 600	4 - 600	200	800		016-2/600/800
1000	0 - 600	4 - 600	200	800	28	016/600/1000
1000	0 - 600	4 - 600	200	800	35	016-2/600/1000

1) unter dem Minimalwert nur für nicht eichpflichtige Wägen.
2) bei gleichmäßig verteilter Last



Rohrprofil Ø 60,3 x 4,5 mm



Rohrprofil mit Kunststoffeinlage
Typ 016-2

Optionen

Zubehör	Best-Nr.
Steckverbindung anstelle von Festanschluss	0410
Edelstahl-Wägezellen (für 016/300 kg und 016/600 kg)	0379
Ausführung als 2-Bereichswaage (nur für 016/600 kg)	0439

Ausführung als 2-Bereichswaage

Wägefähigkeit	0 - 600 kg
Ziffernschritt	2 - 300 kg / 100 g
2-Bereichswaage	300 - 600 kg / 200 g

Technische Daten

Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Klasse III
Einschwingzeit	ca. 2 s
Arbeitstemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-20 bis + 65°C
Schutzart	Typ 016/200 mm IP 66, Klemmenkasten aus Alu Typ 016/400 - 1000 mm IP 67, Edelstahl-Klemmenkasten
Seitenlast	max. 80 % der Tragfähigkeit
Rohrabmessung	Ø 60,3 x 4,5 mm, Länge siehe Tabelle
Messkabel	5 m, Festanschluss, andere Längen auf Anfrage
Wägezellen	016/150 und 016/200 aus eloxierter Aluminiumlegierung, IP 66 016/300 bis 016/600 aus vernickeltem Stahl, IP 67 zugelassen nach R 60
Oberflächenschutz	Wiegeschiene verzinkt, Verbindungselemente aus Edelstahl

Maße

