Palettenwaagen 850 und 851 EG-eichfähig Klasse III

Typ 850B/C für mobilen Einsatz
Typ 851B/C für stationären Einsatz

RHEWA Waagen

Je nach Einsatzbereich und Kundenanforderung das richtige Auswertegerät

Auswertegerät 82 *basic* zum einfachen Wiegen, mit Tara-Ausgleich und einer seriellen Schnittstelle

Auswertegerät 82 *comfort* mit Zehnertastatur zur Eingabe von Tarawerten und zum Zählen

Drucker (optional)



Auf Wunsch: Bodenstativ bei stationärem Einsatz

Die ideale Lösung
für Europaletten und Gitterboxen!

- einfaches Handling
- geringes Eigengewicht für mobilen Einsatz (Typ 850)
- robuste Industrieausführung

Typ 850

Ausstattungsplus:

- Zweibereichsfunktion
- Bedienerfreundliches Auswertegerät im Edelstahlgehäuse IP 67
- Serielle Schnittstelle(n) serienmäßig

Palettenwaage 850 und 851

einschließlich Auswertegerät

82 basic

82 comfort

	82 basic	82 comfort
Gehäuse	Edelstahl, Schutzart IP 67, strahlwassergeschützt	Edelstahl, Schutzart IP 67, strahlwassergeschützt
Tastatur	Folientastatur mit sechs Tasten mit Druckpunkt	Folientastatur mit Nummernblock insgesamt 24 Tasten mit Druckpunkt
Anzeige	14-Segment-LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 6-stellig, Ziffernhöhe 28 mm	14-Segment-LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 6-stellig, Ziffernhöhe 28 mm
Schnittstellen / ADU	1 x RS 232 on board / 1 x Messwerteingang	2 x RS 232 on board / 1 x Messwerteingang
Stromversorgung	Integriertes Netzteil 230 VAC	Integriertes Netzteil 230 VAC
Funktionen	Wiegen, Nullstellen, Tara-Ausgleich, Datenübertragung	Wiegen, Summieren (10 Summenspeicher), Zählen (Handeingabe von Stückgewicht oder Referenzstückzahl), Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Handeingabe, Datenübertragung, 10 frei gestaltbare Wägeabläufe und Druckbilder

Wägebrücke mm	Wägefähigkeit kg	Wägebereich[1] kg	Tragfähigkeit[2] kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
1250 x 840	0 - 1500	4 - 1500	3500	bis 600: 200 g ab 600: 500 g	850B bzw. C/1500 851B bzw. C/1500
1250 x 840	0 - 2000	10 - 2000	3500	bis 1500: 500 g ab 1500: 1000 g	850B bzw. C/2000 851B bzw. C/2000

Maße

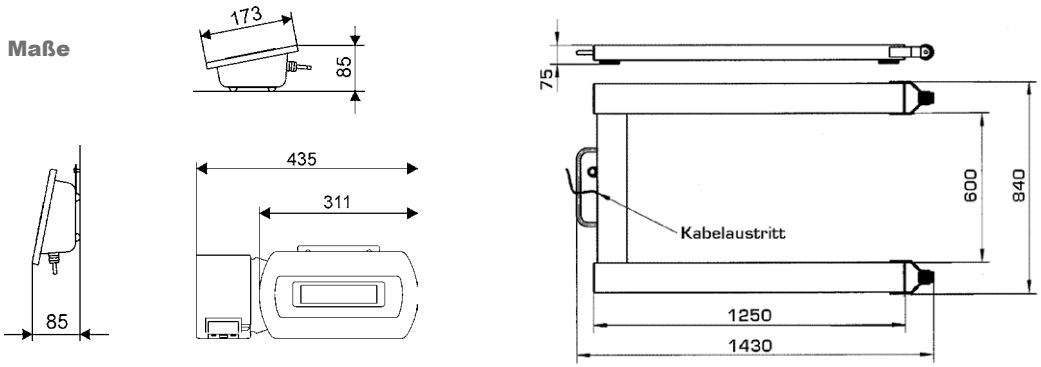

Bauart / Oberflächenschutz

Direkte Krafteinleitung in 4 DMS-Wägezellen. Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägezellen aus Edelstahl (IP 67). 850: 2 abriebarme Schwerlast-Rollen (Vollgummi), robuster zentrierter Stahlgriff

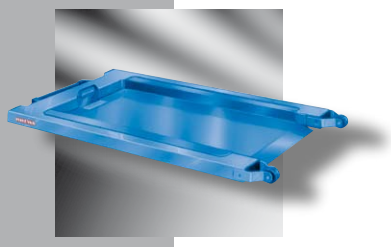

Abb. 850 mit Einlegeplatte

Technische Daten

Arbeitstemperatur	- 10 bis + 40 °C
Lagertemperatur	- 20 bis + 65 °C
Einschwingzeit	ca. 0,5 s - 3 s
Wägefehler	Gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Kl. III
Seitenlast	Max. 30 % der Tragfähigkeit
Messkabel	5 m, Festanschluss
Eigengewicht	44 kg

Zubehör	Bestell-Nr.
Bodenstativ, pulverbeschichtet, Gesamthöhe ca. 1300 mm einschl. Auswertegerät	0217
Befahrbare Einlegeplatte, Tragfähigkeit 600 kg Einfahrhöhe ca. 25 mm, pulverbeschichtet (nur zu Typ 850)	0226
Rollendrucker SD-58TD für Thermopapier, ca. 40 cm Datenkabel	0274
Halter für Rollendrucker 0274, zur Montage am Auswertegerät	0236

1) unter dem Minimalbereich nur für nicht empfindliche Wägungen.
2) bei gleichmäßig verteilter Last.

RHEWA Waagen

... auf Qualität geeicht.

Konstruktions-, Form- und Farbänderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. 0507/1500/50948