

ZÄHLWAAGE 938

für nicht eichpflichtige Wägungen

RHEWA

Waagen

HIGHLIGHTS

- präzise Stückzahl
- intuitive Bedienung
- LCD-Anzeige, 3-fach unterteilt
- Anschluss einer 2. Wägebrücke
- serielle Schnittstelle mit Uhrzeit und zusätzlichen Relais für die Sollwertfunktion (optional)



$\Delta\uparrow\Delta$ Max 30 kg / d = 1 g

$\Delta\uparrow\Delta$ Nameplate, left side

Referenzwaage

$\Delta\uparrow\Delta$	Max	Min	d=
1	150 kg		0,05 kg
2			
3			

Fabrik-Nr.:

Mengenwaage

HI OK LO

LEDs der Sollwertfunktion



Anschluss für zusätzliche Wägebrücke steckbar, 4- und 6-Leiter-Technik




Thermodrucker für Endlos-papier oder Etiketten

Wägezelle	DMS-Wägezelle mit direkter Krafteinleitung
Gehäuse	Stabiles Kunststoffgehäuse (ABS). Wägeplattform aus Edelstahl, vier höhenverstellbare Füße und Libelle zum Nivellieren
Tastatur	Staubdichte und wassergeschützte Folientastatur, Druckpunktasten mit akustischer Rückmeldung, numerische Tastatur zur Eingabe von Tarawerten, Referenzstückzahlen, Referenzgewichten u.a.
Anzeige	1 LCD-Anzeige, 3-fach unterteilt mit blauer Hintergrundbeleuchtung (Gewicht, Stückgewicht, Stückzahl), 25 und 17 mm, 6-stellig
Schnittstelle (optional)	RS-232 mit 9-pol. Sub-D-Buchse für Relaischnittstelle
Funktionen	Wiegen, Zählen, Summieren, Nullstellen, Trieren, Sollwertkontrolle, optisch-akustischer Signalgeber für Sollstückzahl- und Gewichtskontrolle, Summierfunktion für Stückzahlen und Gewichtswerte, Optimierungsfunktion für Referenzstückgewichtsermittlung,
Manuelle Nullstellung	Bis ca. 2% der Wägefähigkeit
Einschwingzeit	1-2 s
Wägefehler	+/- 2 d
Arbeitstemperatur	0 bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C
Leistungsaufnahme	0,42 VA mit Hintergrundbeleuchtung 0,18 VA ohne Hintergrundbeleuchtung
Akku	Blei-Akku mit integriertem Ladegerät Betriebsdauer: 55 h mit Hintergrundbeleuchtung (70 mA) 120 h ohne Hintergrundbeleuchtung (30 mA)
Automatisches Abschalten	Standardeinstellung 30 Minuten bei Nichtbenutzung (einstellbar)
Versorgungsspannung	Akku 6 V / 4 Ah oder 110 V bis 230 V +/- 10%, 50/60 Hz. Leistungsaufnahme max. 5 VA. Wägebetrieb bei gleichzeitigem Laden möglich
Auflösung im Wägebetrieb	30.000 d
Eigengewicht	Ca. 3,2 kg

Wäge- plattform mm	Wäge- bereich kg	Ziffern- schritt g	Kleinstes Stückgewicht g	Bestell-Nr.
294 x 228	0 – 30	1,0	0,8	938/30

Zubehör	Bestell-Nr.
RS-232-Platine mit Uhrmodul und 4 Ausgängen	0401/938
Rollendrucker SD58-TD für Thermopapier- und Etiketten	0275
Klarsicht Schutzhaube	0180/17

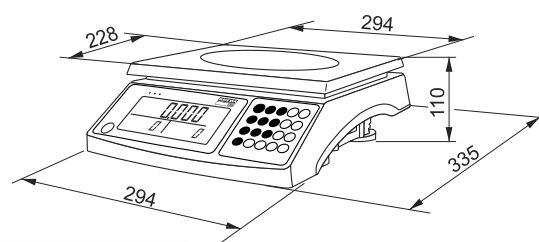

erweiterbar um eine Mengenwaage
für komplexe Zählaufgaben

