

**RHEWA**

Waagen

# BODENWAAGEN

Typ 070, eichfähig

- robuste, flache Wägebrücke
- verschraubte Plattform – einbaufähig
- pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- präzise Messergebnisse
- kombinierbar mit verschiedenen Auswertegeräten
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Optionen
- Zwei- und Dreibereichsfunktion (optional)
- trennbare Steckverbindung (optional) auch bei geeichten Waagen



bodenbündig mit Fundamentrahmen



mit Anfahrerschutzrahmen



mit Anfahrerschutzrahmen in Bockausführung




mit Anfahrerschutzrahmen und Einfahrtaschen

## Ausführungen

Wägeplattform mm	Wägefähigkeit kg	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Tragfähigkeit <sup>1)</sup> kg	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.
800 x 800	0 - 300	2 - 300	100	900	56	070/300/80
	0 - 600	4 - 600	200	1800		070/600/80
	0 - 1500	10 - 1500	500	3500		070/1500/80
1000 x 800	0 - 300	2 - 300	100	900	65	070/300/100
	0 - 600	4 - 600	200	1800		070/600/100
	0 - 1500	10 - 1500	500	3500		070/1500/100
1250 x 1000	0 - 300	2 - 300	100	900	105	070/300/125
	0 - 600	4 - 600	200	1800		070/600/125
	0 - 1500	10 - 1500	500	3500		070/1500/125
1500 x 1250	0 - 600	4 - 600	200	1800	180	070/600/150
	0 - 1500	10 - 1500	500	3500		070/1500/150
	0 - 3000	20 - 3000	1000	3500		070/3000/150/1
	0 - 3000	20 - 3000	1000	7500		070/3000/150/2
1500 x 1500	0 - 600	4 - 600	200	1800	230	070/600/150/Q
	0 - 1500	10 - 1500	500	3500		070/1500/150/Q
	0 - 3000	20 - 3000	1000	3500		070/3000/150/Q
2000 x 1500	0 - 1500	10 - 1500	500	3500	350	070/1500/200
	0 - 3000	20 - 3000	1000	3500		070/3000/200/1
	0 - 3000	20 - 3000	1000	7500	430	070/3000/200/2
	0 - 5000	40 - 5000	2000	7500		070/5000/200
	0 - 6000	40 - 6000	2000	7500		070/6000/200

1) bei gleichmäßig verteilter Last

## Maße

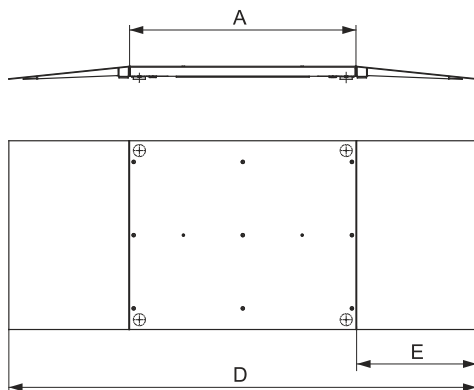

A	B	C	D	E
800	800	82	2400	800
1000	800	82	2600	800
1250	1000	82	2850	800
1500	1250	85	3100	800
1500	1250	118*	-	-
1500	1500	85	3100	800
2000	1500	109	4000	1000
2000	1500	127*	-	-

\* bei Tragfähigkeit 7500 kg




0209/1 Trägerelemente




0209/1 Trägerelemente mit 0725 Anfahrtschutzbalken

## Optionen

Zubehör	Best-Nr.
Versenkbare Bügel für Transporte	0208/1
Einfahrtaschen für Transporte	0208/2
Trägerelemente (4 Stück) zur Erhöhung der Bodenfreiheit um 96 mm, pulverbeschichtet	0209/1
Rampe, pulverbeschichtet	0220
Bodenbefestigungssatz	0573
Fundamentrahmen, pulverbeschichtet	0700
Fundamentrahmen mit Auflagen, pulverbeschichtet	0701
Anfahrtschutzrahmen, pulverbeschichtet	0720
Anfahrtschutzrahmen zum Unterfahren, pulverbeschichtet	0721
Anfahrtschutzrahmen in Bockausführung, pulverbeschichtet	0722
Anfahrtschutzbalken (nur in Verbindung mit 0209/1)	0725
Anfahrtschutzbalken 1200 mm lang, Ø 76 mm	0725/1
Anfahrtschutzbalken 800 mm lang, Ø 76 mm	0725/2
Steckverbindung anstelle von Festanschluss	0410
Ausführung als 2-Bereichswaage	0439
Ausführung als 3-Bereichswaage	0440
Ausführung als 6.000 e Waage	0441



0573 Bodenbefestigungssatz



0220 Rampe

## Technische Daten

Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Klasse III
Einschwingzeit	ca. 1-2 s
Arbeitstemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-20 bis + 65°C
Schutzart	IP 67
Seitenlast	max. 30 % der Tragfähigkeit
Messkabel	5 m, Festanschluss, andere Längen auf Anfrage
Wägezellen	aus Edelstahl, zugelassen nach R 60
Oberflächenschutz	Wägebrücke pulverbeschichtet